

درباره ما

شرکت دلیجه ارتباط پویا، مستقر در کرمان، یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی است. این شرکت با تکیه بر تخصص و تجربه خود در زمینه‌های الکترونیک، ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی، طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌های جامع را به مشتریان ارائه می‌دهد. برای رفع نیازهای صنایع مختلف، این شرکت اقدام به تولید طیف متنوعی از تجهیزات ابزار دقیق و الکترونیکی کرده است. این تجهیزات شامل ترانسمیترهای دما، ترانسمیترهای جریان، سنسورها و کنترلرهای ویر، انواع کنترل‌کننده‌ها و نمایشگرها، داپلیکیتورهای جریان و ایزولاتورهای جریان و ولتاژ و ... هستند که مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با بالاترین کیفیت تولید می‌شوند.

بومی سازی

شرکت دلیجه ارتباط پویا، با اتکا به توانمندی‌های داخلی، گامی مصمم در جهت کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی برداشته است. تولید داخلی تجهیزات، منجر به حذف هزینه‌های گزاف مرتبط با واردات، اعم از تعرفه‌ها، مالیات و نرخ ارز می‌شود. همچنین وابستگی کشور به واردات را کاهش می‌دهد و امنیت و پایداری زنجیره تامین را تضمین می‌کند. با تمرکز بر تولید داخلی، زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در کشور فراهم می‌شود و بستری مناسب برای نوآوری و ارتقای سطح دانش فنی کشور ایجاد می‌کند و در نهایت، به توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی ایران منجر می‌شود.

دلیجه ارتباط پویا، متعهد به ایفای نقشی فعال در این مسیر خطیر است و با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و باکیفیت، سهم خود را در بومی‌سازی فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته صنعتی و شکوفایی ایران عزیز ایفا خواهد کرد.

یکی از دستاوردهای برجسته شرکت دلیجه ارتباط پویا، طراحی و تولید دستگاه "پمپ تزریق دارو مدل RS7" به سفارش شرکت "آتورینا فن گستر کارمانیا" است. این دستگاه مطابق با استانداردهای بین‌المللی و ملی طراحی و تولید شده و گواهی‌نامه‌های معتبر از مراجع ذیصلاح را دریافت کرده است. ما در شرکت دلیجه ارتباط پویا همواره تلاش می‌کنیم تا با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و باکیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی، به ارتقای سطح سلامت جامعه کمک کنیم.

حوزه فعالیت

- الکترونیک و ابزار دقیق
- کنترل و اتوماسیون صنعتی
- خدمات بازرگانی و تأمین تجهیزات
- ساخت انواع ترموکوپل

الکترونیک و ابزار دقیق

واحد الکترونیک شرکت دلیجه ارتباط پویا، یکی از واحدهای پیشرو در زمینه تولید سخت افزارهای الکترونیکی و مهندسی معکوس در ایران به شمار می رود. این واحد با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین خود، قادر به ارائه طیف گسترده ای از خدمات به صنایع مختلف مانند صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد و صنعت نیروگاهی است.



این واحد تخصصی با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و به‌روز، محصولاتی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کند. علاوه بر تولید سخت‌افزارهای الکترونیکی، واحد الکترونیک شرکت دلجه ارتباط پويا توانایی مهندسی معکوس محصولات را نیز دارد، که این امر به صنایع داخلی امکان می‌دهد تا به فناوری‌های روز دنیا دسترسی پیدا کرده و وابستگی به واردات را کاهش دهند.

همچنین، این واحد با ارائه خدمات مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی راه‌حل‌های الکترونیکی، نقش مهمی در بهبود کارایی و بهره‌وری صنایع مختلف ایفا می‌کند. همکاری نزدیک با مشتریان و پاسخگویی به نیازهای خاص آن‌ها، از ویژگی‌های بارز واحد الکترونیک شرکت دلجه ارتباط پويا است که آن را به یکی از پیشگامان این حوزه در کشور تبدیل کرده است.

خدمات و توانایی‌ها


- طراحی و تولید تجهیزات ابزار دقیق و کارت‌های الکترونیکی بر اساس استانداردهای صنعتی.
- طراحی و تولید کارت‌های تله‌متری، لاگر و جمع‌آوری اطلاعات و کارت‌های توسعه (Expansion Card).
- طراحی و تولید تجهیزات با استانداردهای صنعتی از قبیل: Modbus RTU/TCP, CAN, OPC, DNP3, USB.
- خدمات مشاوره در امکان‌سنجی و طراحی و اجرای پروژه‌های مهندسی.
- مشاوره در به‌روزرسانی و بهبود عملکرد پروژه‌های موجود.
- طراحی مجدد محصولات تولیدی با هدف کاهش هزینه یا افزایش کارایی.
- همکاری‌های علمی تحقیقاتی در رابطه با طراحی، ساخت و جایگزینی کارتهای الکترونیکی قدیمی در صنایع مختلف.
- مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی قدیمی و همچنین ارتقا و به‌روزرسانی آن‌ها.
- مشاوره در طراحی، توسعه، بهینه‌سازی و بازسازی سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ قدیمی و ارائه راه حل جامع جهت نصب DCS (Distributed Control System) بر روی آن‌ها.
- طراحی، نصب، راه‌اندازی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای HMI و SCADA در صنایع مختلف.
- مشاوره، تحقیق، بررسی و امکان‌سنجی اجرای پروژه‌های Data Acquisition System (DAS) و مانیتورینگ در واحدهای مختلف صنعتی.
- مشاوره، تحقیق، بررسی و امکان‌سنجی اتصال به انواع شبکه‌های صنعتی سیستم‌های DCS رایج در ایران و استخراج اطلاعات از روی شبکه‌های موجود.

علاوه بر این، واحد الکترونیک شرکت دلجه ارتباط پويا توانایی ارائه ایده‌های جدید جهت رفع نیازهای اتوماسیون صنعتی را دارد. این واحد با همکاری متخصصین خود، می‌تواند راهکارهای نوآورانه‌ای برای بهبود عملکرد و بهره‌وری صنایع مختلف ارائه دهد.

شرکت دلجه ارتباط پويا محصولات تولید شده را با برند **DEP Co.** تولید و به فروش می‌رساند.

محصولات

محصولات معرفی شده در زیر، همگی با توجه به نیازها و سفارش‌های مشتریان گرامی طراحی و تولید شده‌اند و در حال حاضر به طور گسترده در صنایع مختلف کشور، از جمله صنایع فولاد و صنعت نیروگاهی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

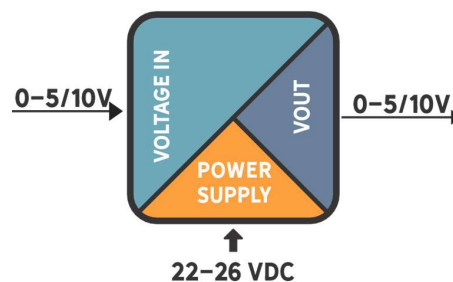
Voltage Isolator (0~5 V/0~10 V)**Order Code: DEP-1V-VIS**

مبدل DEP-1V-VIS یک ایزولاتور ولتاژ است که برای جداسازی سیگنال آنالوگ 0~5 V یا 0~10 V به کار می‌رود. این مبدل از ایزولاسیون گالوانیکی سه طرفه بین مدار منبع تغذیه، ورودی و خروجی استفاده می‌کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می‌کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می‌ماند.

Technical specifications	
Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,6 W
Isolation	1,5 KVDC @ 3 way for 1 minute per UL 1577
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail(TH35 standard)
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm
Linearity error	0.01%
Indicators	
LED(Red)	Power
Signals	
Channel Numbers	1-CH input, 1-CH output
Input Range	0~5 V/0~10 V
Output Range	0~5 V/0~10 V

4-CH Thermocouple to Modbus RTU Module

Order Code: **DEP-4TC-MB**



مبدل DEP-4TC-MB یک رابط است که برای انواع سنسورهای ترموکوپل (J، K، E، N، S، R، B) طراحی شده است. این مبدل دارای چهار ورودی مستقل و ایزوله شده نسبت به یکدیگر است که هر کدام به طور جداگانه عمل می کنند. این مبدل به عنوان یک Modbus Slave عمل کرده و قابلیت برقراری ارتباط با هر دستگاه Modbus Master را دارا است. برای حفظ صحت اطلاعات، این مبدل از ایزولاسیون گالوانیکی شش طرفه بین مدار منبع تغذیه، هر کدام از ورودی ها به طور جداگانه و خروجی RS485 استفاده می کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می ماند.

Technical specifications

Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,8 W
Isolation	1,5 KVDC @ 6 way for 1 minute per UL 1577
Accuracy	±1°C of Full Scale
Resolution	14-Bit
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail (TH35 standard)
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm.

Communications

Interface	2 Wire isolated RS485/ ±15 KV ESD protection
Speed	9600-19200-38400-57600(Programable/Selectable)
Protocol	Modbus RTU slave

Signals

Channel Numbers	4
Input type	Thermocouple Type J / K / E / N / S / R / B / T

Configuration


DIP switches	Modbus ID, Speed
Software	Change calibration parameters

Indicators

LED (Red)	Power
LED (Green)	Communications

4-CH RTD to Modbus RTU Module

Order Code: **DEP-4RTD-MB**

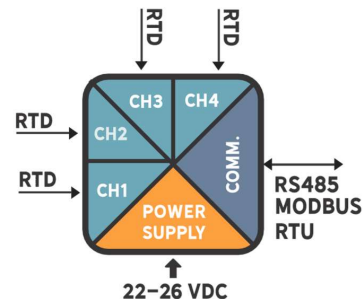

مبدل DEP-4RTD-MB یک رابط است که برای انواع سنسورهای مقاومتی PT100 یا PT1000 با اتصال ۲، ۳ یا ۴ سیمه طراحی شده است. این مبدل دارای چهار ورودی مستقل و ایزوله شده نسبت به یکدیگر است که هر کدام به طور جداگانه عمل می کنند. این مبدل به عنوان یک Modbus Slave عمل کرده و قابلیت برقراری ارتباط با هر دستگاه Modbus Master را دارا است. برای حفظ صحت اطلاعات، این مبدل از ایزولاسیون گالوانیکی شش طرفه بین مدار منبع تغذیه، هر کدام از ورودی ها به طور جداگانه و خروجی RS485 استفاده می کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می ماند.

Technical specifications

Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,8 W
Isolation	1,5 KVDC @ 6 way for 1 minute per UL 1577
Accuracy	0.05 of Full scale
Resolution	15-Bit
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm

Communications

Interface	2 wire isolated RS485/ ±15 KV ESD protection
Speed	9600-19200-38400-57600(Programable/Selectable)
Protocol	Modbus RTU slave

Signals

Channel Numbers	4
Input type	PT100/PT1000((By order code)

Configuration


DIP switches	Modbus ID, Speed
Software	Change calibration parameters

Indicators

LED (Red)	Power
LED (Green)	Communications

4-CH Current to Modbus RTU Module

Order Code: **DEP-4I-MB**

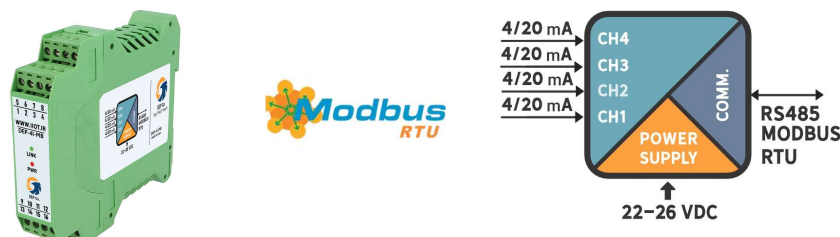

میدل DEP-4I-MB یک میدل سیگنال آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر به خروجی RS485 با پروتکل Modbus RTU است. این میدل دارای چهار ورودی جریانی است که به عنوان یک Modbus Slave عمل کرده و قابلیت برقراری ارتباط با هر دستگاه Modbus Master را دارا است. برای حفظ صحت اطلاعات، این میدل از ایزولاسیون گالوانیکی سه طرفه بین مدار منبع تغذیه، ورودی ها و خروجی RS485 استفاده می کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می ماند.

Technical specifications

Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,8 W
Isolation	1,5 KVDC @ 3 way for 1 minute per UL 1577
Accuracy	5uA of Full scale
Resolution	12 Bit
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail (TH35 standard)
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm

Communications

Interface	2 wire isolated RS485/ ±15 KV ESD Protection
Protocol	Modbus RTU slave

Signals

Channel Numbers	4
Input type	Current
Input Range	4 - 20 mA/0 - 20 mA


Configuration

DIP switches	Modbus ID, Speed
Software	Change calibration parameters

Indicators

LED (Red)	Power
LED (Green)	Communications

1-CH RTD(0-100°C) to 4~20 mA

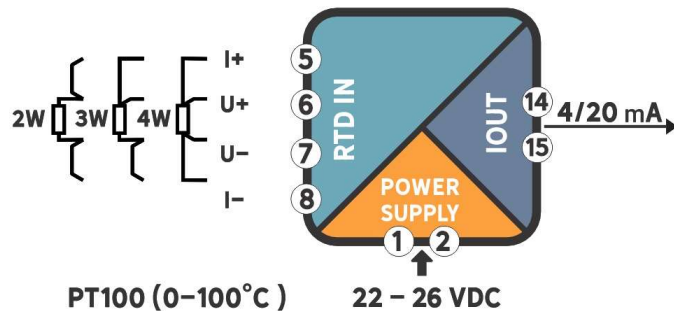Order Code: **DEP-1RTD-I**


میدل DEP-1RTD-I یک میدل سیگنال دمایی است که برای سنسورهای مقاومتی از نوع PT100 یا PT1000 با اتصال ۲، ۳ یا ۴ سیمه طراحی شده است. این میدل می تواند محدوده دمایی 0 تا 100 درجه سانتی گراد را به سیگنال خروجی 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل کند. برای حفظ صحت اطلاعات، این میدل از ایزولاسیون گالوانیکی سه طرفه بین مدار منبع تغذیه، ورودی و خروجی استفاده می کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می ماند.

*امکان سفارشی سازی محدوده دمایی بر اساس درخواست مشتری وجود دارد.

Technical specifications	
Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,8 W
Isolation	1,5 KVDC @ 3 way for 1 minute per UL 1577
Resolution	15 Bits
Accuracy	0.03°C of Full scale
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm
Signals	
Channel Numbers	1
Input type	PT100/PT100(0-100 °C)
Output type	4-20 mA
Indicators	
LED (Red)	Power
LED (Green)	Loop: The LED is on when the output channel is in use.
LED (Yellow)	Fault: The LED blinks if the RTD sensor is not connected or if there is a wiring error.

Current Duplicator(0~20 mA /4 ~ 20 mA)

Order Code: **DEP-1I2IS**

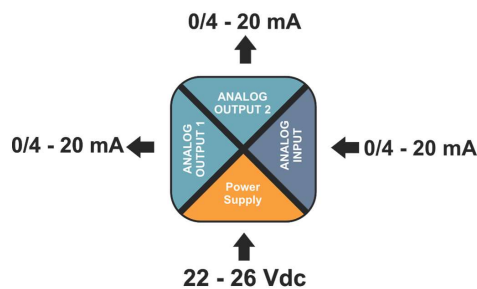

مدل DEP-1I2IS یک تکرارکننده سیگنال جریان 0~20 mA یا 4~20 mA است که قابلیت تکثیر دو سیگنال خروجی 0~20 mA یا 4~20 mA کاملاً یکسان و ایزوله را دارد. هر کانال به طور مستقل عمل می کند، که این ویژگی از هرگونه تداخل احتمالی بین کانال ها جلوگیری می کند. همچنین دو مولتی ترن برای کالیبراسیون مجزا و دقیق هر یک از خروجی های جریانی در دسترس است. این مدل از ایزولاسیون گالوانیکی چهار طرفه بین مدار منبع تغذیه، ورودی و هر کدام از خروجی ها به طور جداگانه استفاده می کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می ماند.

Technical specifications

Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,6 W
Isolation	1,5 KVDC @ 4 way for 1 minute per UL 1577
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail(TH35 standard)
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm
Nonlinearity	0.01%

Indicators


LED(Red)	Power
LED(Green)	Loop : The LED is "ON" when the output channel is active.

Signals

Channel Numbers	1-CH Input, 2-CH Output
Input Range	0~20 mA /4 ~ 20 mA
Output Range	2 X 0~20 mA /4 ~ 20 mA (Active/Passive), Sensor breaks detection (Return value: 0 mA)
Max. input current	32 mA
Input resistance	280 Ω
Max. output current	28 mA

Current Isolator (0~20mA/4~20 mA)

Order Code: **DEP-II-IIS**

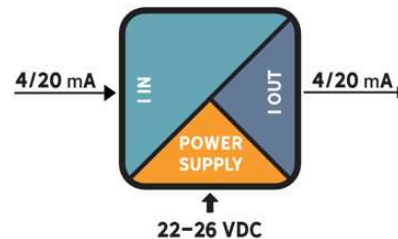


مبدل DEP-II-IIS یک ایزولاتور جریان است که برای جداسازی سیگنال آنالوگ 0~20 mA یا 4~20 mA به کار می‌رود. این مبدل از ورودی جریان در دو حالت اکتیو و پسیو پشتیبانی می‌کند. این مبدل از ایزولاسیون گالوانیکی سه طرفه بین مدار منبع تغذیه، ورودی و خروجی استفاده می‌کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می‌کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می‌ماند.

همچنین یک عدد مولتی‌ترن برای کالیبراسیون دقیق خروجی جریان در دسترس است.

Technical specifications	
Power supply	22..26 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	0,6 W
Isolation	1,5 KVDC @ 3 way for 1 minute per UL 1577
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	114.6x99x22.6 mm
Mounting	DIN-Rail (TH35 standard)
Case	Material PA60, Green color
Connections	Removable terminals block, plug in connectors, max wire size 2.5 mm
Linearity error	0.01%
Indicators	
LED (Red)	Power
LED (Green)	Loop : The LED is "ON" when the output channel is active.
Signals	
Channel Numbers	1-CH input, 1-CH output
Input Range	0~20 mA / 4 ~ 20 mA (Active/Passive)
Output Range	0~20 mA / 4 ~ 20 mA
Max. input current	32 mA
Input resistance	280 Ω
Max. output current	28 mA

General transmitter

Order Code: **DEP-GTV-34MB**

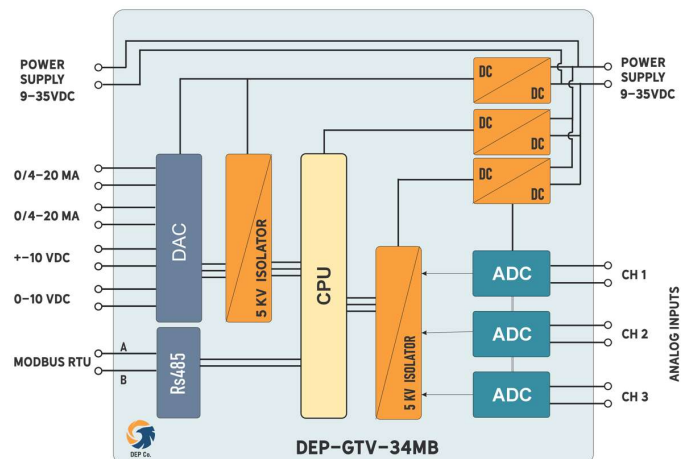

مبدل DEP-GTV-34MB یک ترنسمیتر یونیورسال است که برای تبدیل سیگنال‌های ورودی ولتاژی با نرخ به‌روزرسانی 20 میلی‌ثانیه در محدوده ذکر شده در جدول زیر به خروجی‌های استاندارد 0~20 mA ، 0~20 mA ، 0~10 V ، 0~10 V و ± 10 V طراحی شده است. این مبدل دارای سه ورودی و چهار خروجی است که نحوه نگاشت ورودی‌ها به خروجی‌ها را می‌توان از دو طریق پیکربندی کرد.

- پیکربندی از طریق نرم‌افزار اختصاصی

- پیکربندی از طریق اتصال به پورت RS485 با پروتکل Modbus RTU

مهم‌ترین کاربرد این مبدل در سیستم‌های تحریک ژنراتورهای برق نیروگاه‌ها است. همچنین این مبدل برای هر سنسوری که خروجی ولتاژ آن در محدوده ذکر شده در جدول زیر باشد، قابل استفاده است که این مبدل می‌تواند سیگنال آن سنسور را به یک سیگنال استاندارد تبدیل کند. این مبدل از ایزولاسیون گالوانیکی سه‌طرفه بین مدار منبع تغذیه، ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده می‌کند. این مکانیسم ایزولاسیون، با ایجاد یک سپر محافظتی قوی، از انتقال خطرات احتمالی مانند جرقه، افزایش ولتاژ یا اتصال کوتاه در سطح فیلد به بخش کنترل جلوگیری کرده و همچنین از ایجاد حلقه زمین ممانعت می‌کند. به این ترتیب، تجهیزات کنترلی از آسیب محافظت شده و عملکرد سیستم پایدار می‌ماند.

همچنین امکان تنظیم و کالیبره کردن خروجی‌ها و همچنین مانیتورینگ وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌ها از طریق Modbus RTU و همچنین نرم‌افزار ارائه شده توسط شرکت سازندهی ترنسمیتر (دلیجه ارتباط پویا) وجود دارد که این ویژگی‌ها باعث افزایش قابلیت‌های کنترل و مدیریت از راه دور می‌شود.

Technical specifications	
Power supply	10..35 VDC With reverse polarity protection
Power consumption	1 W
Isolation	Between Input and Output 5KV Rms /Power supply 1.5 KVDC for 1 minute per UL 1577
Update time	20 ms
Resolution	24 Bit ADC , 16 Bit DAC
Operating conditions	-10... +85 °C, 5 % ... 95 % (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	160x95x56 mm
Mounting	DIN-Rail(TH35 standard)
Communications	
Interface	2 wire RS485
Speed	2400-4800-9600-115200(Programable)
Protocol	Modbus RTU Slave
Signals	
Number of Input channels	3
Input type	Voltage
Input voltage Range	CH-1 (0-2.5 V/±2.5 V) CH-2 (0-2.5 V/±2.5 V) CH-3 (0-5 V)
Number of output channels	4
Outputs type	Voltage & Current
Outputs voltage Range	CH-1 (0-10 V) CH-2 (±10 V)
Outputs Current Range	mA)20 تا CH-3 (0/4 mA)20 تا CH-4 (0/4
Configuration	
Configuration tools	DEP Config Master V1.1

خدمات بازرگانی

شرکت دلجه ارتباط پویا به عنوان یکی از متخصص ترین گروه های بازرگانی در زمینه تأمین محصولات و کالاهای متنوع، با سابقه ای درخشان در خدمت صنایع مختلف می باشد. ما با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان خود، طیف گسترده ای از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنایع مختلف را با کیفیت برتر و قیمت مناسب ارائه می دهیم.

- تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز صنایع فولاد سازی، نفت، گاز و پتروشیمی
- تأمین انواع تجهیزات مربوط به آزمایشگاه کالیبراسیون
- تأمین انواع کالیبراتورهای ولتاژ، جریان، دما و فشار
- تأمین انواع تجهیزات و قطعات الکترونیکی
- تأمین و ساخت انواع ترموکوپل
- تأمین و ساخت انواع RTD

مفتخریم که علاوه بر ارائه کالا با قیمت مناسب، مشاوره فنی و تخصصی و خدمات پس از فروش را نیز به مشتریان خود عرضه می کنیم. همچنین، برای تمامی کالاها گواهی اصالت ارائه می دهیم تا اطمینان خاطر مشتریان از کیفیت و اصالت کالا را فراهم سازیم.



تعميرات

شرکت دلجه ارتباط پويا با افتخار اعلام می‌دارد که خدمات تعميرات تخصصی انواع کارت‌های PLC ، تجهيزات ابزار دقیق و کارت‌های الکترونیکی مختلف را ارائه می‌دهد. تیم مجرب و حرفه‌ای ما با استفاده از تجهيزات پیشرفته و دانش به‌روز، توانایی تعمیر و بازسازی انواع تجهيزات صنعتی را دارا می‌باشد.

برخی از مشتریان ما

- ✓ شرکت گهر روش سیرجان
- ✓ شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (کارخانه آهک و دولومیت کرمان)
- ✓ فولاد سیرجان حدید
- ✓ گل گهر سیرجان

شرکت گهر روش سیرجان (سهامی خاص)



شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه



کد سفارش محصولات

Current Duplicator (0~20 mA / 4 ~ 20 mA)	
Version	Current duplicator, Input : 0~20 mA / 4 ~ 20 mA, Output : 2 x 0~20 mA / 4 ~ 20 mA
Order number	DEP-1I2IS
4-CH Thermocouple to Modbus RTU Module	
Version	Thermocouple to Modbus, input : 4-CH T.C, output: RS485 (Modbus RTU)
Order number	Thermocouple type J: DEP-4TC-MB-J Thermocouple type k: DEP-4TC-MB-K Thermocouple type E: DEP-4TC-MB-E Thermocouple type N: DEP-4TC-MB-N Thermocouple type S: DEP-4TC-MB-S Thermocouple type R: DEP-4TC-MB-R Thermocouple type B: DEP-4TC-MB-B Thermocouple type T: DEP-4TC-MB-T
4-CH RTD to Modbus RTU Module	
Version	RTD to Modbus, input : 4-CH RTD, output: RS485 (Modbus RTU)
Order number	PT100 SENSOR: DEP-4RTD-MB-100 PT1000 SENSOR: DEP-4RTD-MB-1000
4-CH Current to Modbus RTU Module	
Version	Current to Modbus, input : 4-CH current, output: RS485 (Modbus RTU)
Order number	DEP-4I-MB
1-CH RTD to 4~20 mA	
Version	RTD to Current, input : 1-CH RTD(0-100°C) , output: 4~20 mA
Order number	PT100 SENSOR: DEP-1RTD-I-100 PT1000 SENSOR: DEP-1RTD-I-1000
Current Isolator (0~20 mA / 4 ~ 20 mA)	
Version	Current isolator, input : 0~ 20 mA / 4~20 mA, Output : 0~ 20 mA / 4~20 mA
Order number	DEP-1I-IIS
Voltage Duplicator (0 ~ 5 V/ 0 ~ 10 V)	
Version	Voltage isolator, input 0 ~ 5 V/0 ~ 10 V, Output : 0 ~ 5 V/0 ~ 10 V
Order number	DEP-1V-VIS
General Transmitter	
Version	General Transmitter, Input:voltage(3-CH), Output: (0~10V, ±10V, 2-CH X : 0~ 20 mA / 4~20 mA)
Order number	DEP-GTV-34MB



۰۳۴-۳۲۵۱۰۰۸۹



www.iiot.ir



info@iiot.ir